



Abb. zeigt  
Multipole




## Z SINGLEPOLE Einfachste Bedienung - Manuell oder Motorbetrieben


**Z Singlepole - One Move System:** In Sekunden zu öffnen, mit einer Handbewegung zu bedienen. Optional: Motorantrieb zum Öffnen und Schließen, integrierte LED-Beleuchtung, Heizstrahler.






**Uno**  
1 Schirm  
250 x 250/8



**Uno**  
1 Schirm  
300 x 300/8




**Uno**  
1 Schirm  
ø 350/8

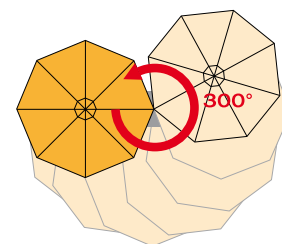


**A) Plattenständer drehbar 300° 90 x 90cm**

Stahl verzinkt, für 12 Platten 40 x 40 x 4cm, inkl. Standrohr, mit Niveauregulierung. Nicht für Dachgröße 300x300 geeignet.



**B) Plattenständer drehbar 300° 100 x 100cm**

Stahl verzinkt, für 8 Platten 50 x 50 x 5 cm, inkl. Standrohr, mit Niveauregulierung.



**C) Abdeckung für Plattenständer**

Für Plattenständer 90 x 90 cm und 100 x 100 cm, Aluminium pulverbeschichtet in Gestellfarbe Graphitgrau.



**D) Wandhalterung drehbar**



**E) Bodenhülse drehbar 300°**

Aus Edelstahl und Aluminium, zum ebenerdigen Einbetonieren.

**F) Elektrisches Öffnungssystem** (nicht nachrüstbar)

Optional kann das gesamte Schirmsystem über eine Fernbedienung gesteuert werden.



Abb. ähnlich

**G) Lichtsystem - inkl. Fernbedienung** (nicht nachrüstbar)



LED-Lichtsystem. Die Verkabelung erfolgt innenliegend durch den Hauptmast. Zusätzlich wird eine Steuereinheit seitlich am Mast angebracht.

**H) Infrarot-Heizstrahler**

1.500 Watt IP65, wasserdicht. Beim Schließen des Schirmes brauchen diese nicht demontiert werden, da sie an dem Gleitwagen befestigt werden. Auch als Nachrüstatz erhältlich.

**Bespannung/Dessins:**


Dickson 100% Acryl Tuch spinndüsengefärbt, ca. 290 g/m<sup>2</sup>, UPF 30+50+,  
Farbbeständigkeit UV 7-8/8, Witterungsbeständigkeit >300 mm



Singlepole



Lichtsystem (G)

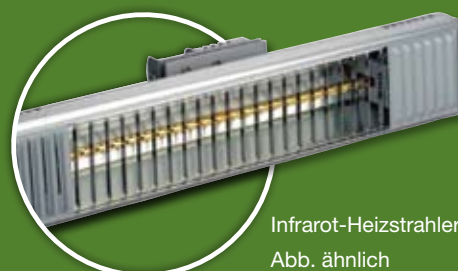

Infrarot-Heizstrahler (I)  
Abb. ähnlich